


Soft Seated High Performance Valve by Sure Seal

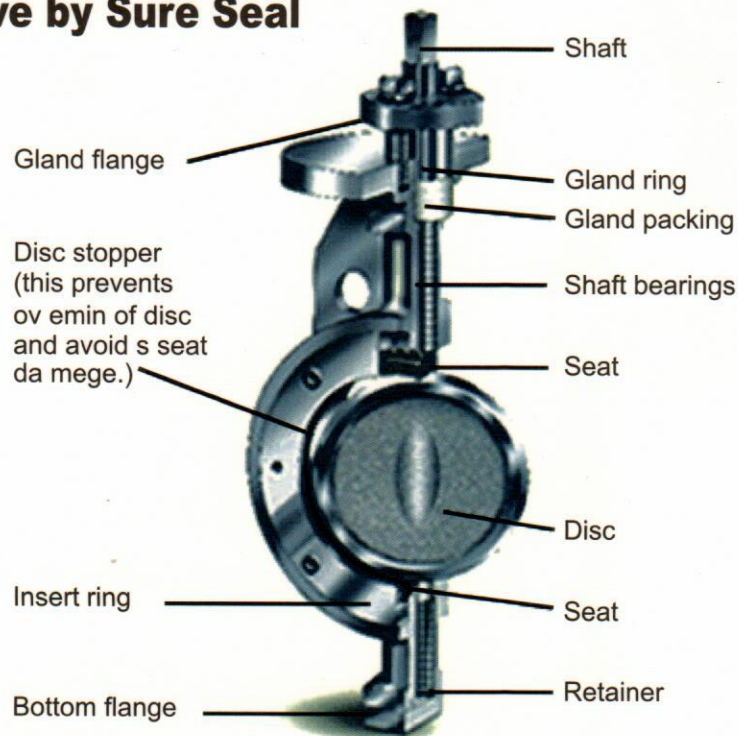

DN mm	L(1) mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	ØG(2) mm	Flange mm	Weight وزن kg
50	43	126	82	95	200	175	65	F05	2.9
65	46	136	92	116	210	175	65	F05	5.6
80	46	159	104	130	249	198	90	F07	4.7
100	52	167	113	151	248	198	90	F07	5.8
125	56	181	127	181	272	198	90	F07	7.5
150	56	203	152	205	309	281	90	F07	9.4
200	60	228	176	250	332	281	90	F07	12.6

✓ L(1) پهناى شیر طبق استاندارد ISO 5752 سری 20 و یا EN 558 سری 20 می باشد.

✓ G(2) ابعاد فلنج مطابق استاندارد ISO 5211 می باشد.